



PÓLIZA DE GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato a **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** para que en su horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** se compromete a reparar o cambiar el producto a elección de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza ó la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.

5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
- C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor.
- D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

DATOS DE LA CASA COMERCIAL
Nombre:
Dirección:
Fecha de venta:
Modelo:
Sello:



¿QUE HACER?

En caso de:

GARANTÍA

Su equipo está amparado por una garantía global.

1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletadora por el remitente.

2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su garantía ó si lo prefiere envíe su equipo con flete por cobrar a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México..

3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.

4. Una vez recibido su equipo, se le Informará al teléfono ó e-mail proporcionados.

5. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de confirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.

6. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

REPARACIÓN

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio técnico de por vida.

1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletadora por el remitente.

2. Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su reparación ó si lo prefiere envíe su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.

IMPORTANTE: Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán.

3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.

4. Una vez recibido su equipo, se le Informará al teléfono ó e-mail proporcionados.

5. Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las refacciones necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación.

6. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.

7. Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvío y se requerirá el comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.

8. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina www.qmcaudio.com donde podrá imprimir estos datos en línea para garantía y reparaciones.

Datos indispensables para Garantía o Reparación:

- Nombre
- Dirección
- Colonia
- C.P.
- Ciudad
- Estado
- Teléfono
- Fax
- e-mail
- Datos de Facturación
- Modelo
- Falla aparente:
- Describa de una manera completa
- Copia de comprobante de compra

QMC[®] 700

SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE BAJAS FRECUENCIAS

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente este manual antes de operar su equipo.

NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



Lea atentamente este manual antes de operar su equipo.

PRECAUCIÓN: El modo de usar su equipo y la supervisión sobre el mismo es responsabilidad del propietario del equipo y de los operadores que lo hacen funcionar.

PRECAUCIÓN: para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5470 en Tlaquepaque, Jalisco.

INTRODUCCIÓN

QMC introduce al mercado su subwoofer modelo 700. Éste subwoofer está diseñado para acompañar a cualquiera de los bafles ACTIVOS de QMC, complementando de manera armoniosa la respuesta sonora en conjunto.

Listo para trabajar en aplicaciones como bar, conferencias, eventos, en vivo, DJ.

Características

- Resistente construcción en Triplay.
- Acabado profesional tipo Elastoflex.
- DSP 4 Presets.
- Corte de frecuencia seleccionable.
- Corrector de fase 180 grados.
- Entradas balanceadas.
- Salidas balanceadas High Pass.
- Salidas balanceadas Full Range.
- Monitoreo de saturación, CLIP.



DESEMPACADO

Como parte de nuestro control de calidad, cada equipo es inspeccionado cuidadosamente antes de dejar la fábrica. Al momento de desempacarlo, revíselo muy bien para detectar posibles golpes o daños provocados durante el transporte. Conserve sus empaques originales ya que serán necesarios en caso de requerir servicio o cualquier reclamación posterior.



ALIMENTACIÓN


Su baffle está provisto de un cable toma corriente de tres hilos polarizado el cual deberá conectarse a una toma de tipo doméstica de 127V c.a.



SOPORTE TÉCNICO

-Servicio técnico directo de planta
-Refacciones originales
-Asistencia telefónica
Llámenos al (33) 3837 5470 Guadalajara Jalisco.
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

AMPLIFICACIÓN

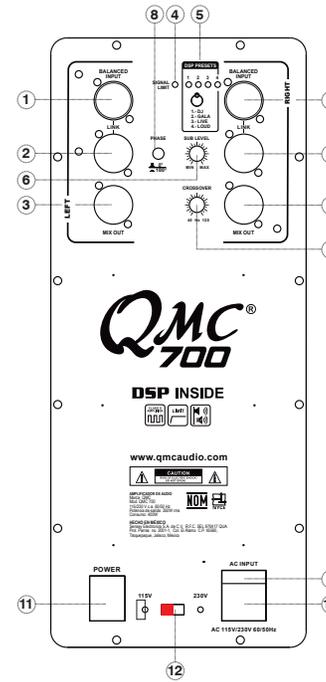

1. ENTRADA DE SEÑAL

Entrada balanceada XLR estereofónica. Los canales izquierdo y derecho (L,R) se suman en el stage de entrada para evitar perder el componente de cualquiera de los canales.

2. SALIDA FULL RANGE (original)

Salida paralela balanceada XLR estereofónica, saca una copia exacta de la señal de entrada sin necesidad de puentes, envíe señal a otro equipo.

3. SALIDA HIGH PASS, 100Hz-20Khz (remanente)

Salida balanceada XLR para enviar la señal de entrada con corte en 100 Hz, hacia el baffle activo de medios - agudos. Normalmente es la señal

ESPECIFICACIÓN

- Sistema de refuerzo sonoro de bajas frecuencias con 700 W program.
- Bocina de 18" con bobina de 3"
- Entradas XLR y RCA
- Salida Full Range XLR
- Salida High Pass XLR 100 Hz -20 KHz
- Respuesta en frecuencia 35 Hz-140 Hz
- Selector de Fase 0°-180°
- DSP 4 Presets

para un baffle de entre 10 y 15 pulgadas, satélite, colocado sobre el subwoofer. Cualquier modelo ACTIVO QMC servirá: QMC-10A, Q112D, Q115D, etc.

4. LED/SIGNAL/LIMIT

Indicador de saturación de la señal de entrada. NO PERMITA QUE ENCIENDA ROJO. Destellos ocasionales son normales, pero si opera su amplificador con éste indicador continuamente encendido, su amplificador se DANARÁ.

5. DSP PRESETS

Elija uno de los 4 presets, DJ, Gala, Live, Loud, presione el botón para cambiar entre los presets, uno de los indicadores led quedará encendido, confirmando la memoria seleccionada.

6. CONTROL DE VOLUMEN

Suba y baje el volumen con esta perilla, del subwoofer.

7. X-OVER

Crossover le permite establecer su corte de frecuencia entre 40Hz y 120Hz. Le recomendamos empezar con éste control al centro de su posición.

8. PHASE

Permite invertir la fase de la señal de entrada 180° para acoplar su equipo con otros bafles.

9. FUSIBLE

Fusible que protege el modulo amplificador contra posibles sobrecargas. En caso necesario, replácelo con uno idéntico.

10. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL A.C LINE

Conecte este cable a una salida estándar de pared de 127 V c.a. 60 Hz, solo si la capacidad de corriente en la toma corresponde con la que su amplificador requiere a fin de garantizar un correcto desempeño del mismo.


11. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Prenda y apague su equipo con este interruptor.

12. SELECTOR DE VOLTAJE DE ENTRADA

Permite ajustar el voltaje de alimentación de su equipo con la toma de voltaje disponible en su localidad. Antes de conectar el cable de alimentación asegúrese que el selector de voltaje esté en la posición correcta. La unidad sale de fábrica en la posición de 110V c.a. pero usted puede fácilmente cambiar a 230V c.a. simplemente retirando la mica protectora del selector y deslizando este al voltaje deseado.

Complementa tu equipo para un mejor desempeño



Nota: Baffle QMC PASIVO y stand NO INCLUIDOS.